

SL-S 200 BEL

Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat mit klarer Haube. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Verwendbar für Decken- oder Wandmontage. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante. Wahlweise zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung.


Die Leuchte ist bestückt mit einer 2 Watt LED-Leiste.

Technische Daten

Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Decken- oder Wandmontage
Abmessungen (B x H x T)	265 x 69 x 37 mm
Schutzart	IP43
Schutzklasse	II



	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom	240lm	240lm (Netz)
Nennbetriebsdauer 1h	-	240lm (Not)
Nennbetriebsdauer 3h	-	105lm (Not)
Lichtstromverhältnis		
Not (DC)/Netz 1h	-	100% / 100%
Not (DC)/Netz 3h	-	45% / 100%
Netzanschlussleistung	5,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	14mA	-
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 1h	-	4,8V 0,8Ah
NiMh-Akku 3h	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

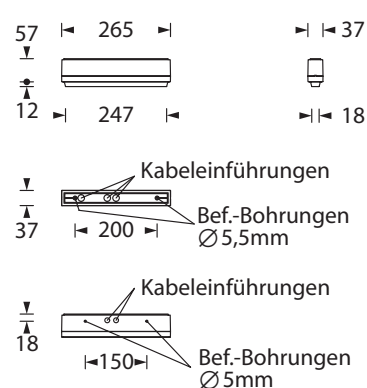


Zubehör

Kettenmontageset
Ballwurfschutzkorb
Seilmontageset
Deckeneinbaurahmen




optional: Deckeneinbaurahmen

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage




Einbaueinrichtung

■ Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenausleuchtung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 240lm / 240lm




	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	6,80	7,50	7,80	8,60	8,90	9,20	9,40	9,60	9,70	9,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	1,80	1,90	1,90	1,90	1,80	1,70	1,60	1,40	1,20	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	7,40	7,80	8,40	8,90	9,30	9,50	9,80	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	1,90	1,90	2,00	2,00	1,70	1,60	1,60	1,60	1,20	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ Einzelbatterieleuchten Flächenausleuchtung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not/Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 1h



	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	6,80	7,50	7,80	8,60	8,90	9,20	9,40	9,60	9,70	9,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	1,80	1,90	1,90	1,90	1,80	1,70	1,60	1,40	1,20	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	7,40	7,80	8,40	8,90	9,30	9,50	9,80	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	1,90	1,90	2,00	2,00	1,70	1,60	1,60	1,60	1,20	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not/Netz: 105lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 3h




	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	5,30	5,90	6,20	6,10	6,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	1,20	1,20	1,10	0,90	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	5,80	6,10	6,40	6,60	6,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	1,30	1,10	1,10	1,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegausleuchtung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 240lm / 240lm




	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,40	19,60	20,30	21,90	23,40	23,50	17,70	14,00	11,50	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	7,20	8,20	8,60	8,90	8,40	4,30	4,30	4,00	3,50	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ Einzelbatterieleuchten Fluchtwegausleuchtung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste


Lampenlichtstrom Not/Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 1h



	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	17,40	19,60	20,30	21,90	23,40	23,50	17,70	14,00	11,50	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	7,20	8,20	8,60	8,90	8,40	4,30	4,30	4,00	3,50	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not/Netz: 105lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 3h



	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	14,20	15,50	13,60	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	5,80	5,00	3,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-