

23m

2W
LED

IP40

RZ-VA 200 DMS

Ansprechendes, architektonisches Design durch Kombination von runden und eckigen eloxierten Aluminiumprofilen.


Container für Deckenaufbaumontage mit Seilabhängung (Seil 1,5m) für die Scheibeneinheit.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set geliefert.

Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium, eloxiert
Montageart	Seilmontage (Deckenaufbau)
Abmessungen (B x H x T)	
Deckenmontage	258 x 187 x 29mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

	 Systemleuchten für Zentralversorgung	 Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2W LED-Leiste	2W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	260lm	260lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	5,5VA	5,5VA
Batterie-Stromaufnahme	14mA	-
Nennbetriebsdauer		
Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

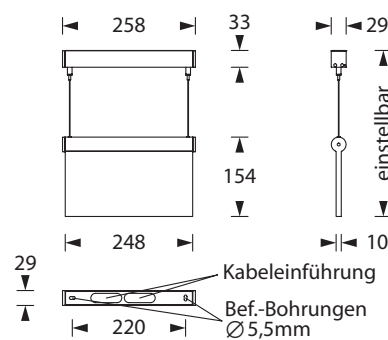

Zubehör

Piktogramm-Set*

	 Fluchtweg-Piktogramm FR
	 Fluchtweg-Piktogramm FL
	 Fluchtweg-Piktogramm FU
	 Blindscheibe

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.