



RZ-CO 300 UM

Extrem schlankes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangguss mit schraubenlosen Verschlusskappen.



Universalmontage für Decken- und Wandaufbau durch Wenden des oberen Leuchtenprofiles.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set geliefert.

Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Strangguss, eloxiert
Montageart	Universalmontage
Abmessungen (B x H x T)	
Deckenmontage	332 x 228 x 35 mm
Wandmontage	332 x 226 x 37 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung		■ Einzelbatterie-leuchten	
	1,5W LED-Leiste	3W LED-Leiste	1,5W LED-Leiste	3W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190lm	350lm	190lm	350lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-		15% - 50% / 100%	
Netzanschlussleistung	5VA	6VA	5VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	19mA	-	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-		1h/3h/8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	-		4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010		-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		SAFELOG	

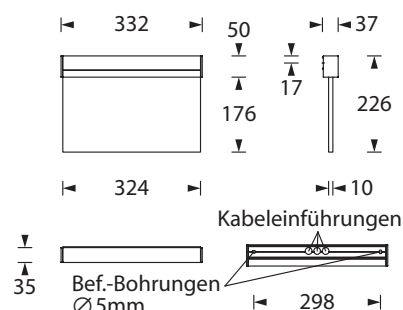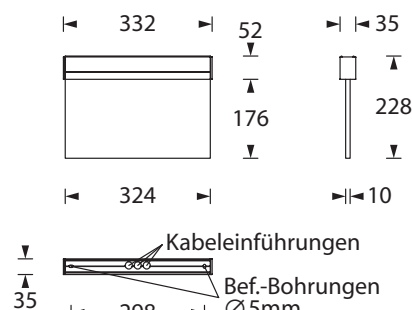

Zubehör

Seilmontageset	 Fluchtweg-Piktogramm FR
Kettenmontageset	 Fluchtweg-Piktogramm FL
Zentralpendel	 Fluchtweg-Piktogramm FU
Ballwurfschutzkorb nur für Wandmontage	 Blindscheibe

Piktogramm-Set*

 Fluchtweg-Piktogramm FR

 Fluchtweg-Piktogramm FL

 Fluchtweg-Piktogramm FU

 Blindscheibe

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.